

PLYMOVENT®**Ramię odciągowe T-FLEX / T-FLEX CW**

■ Ramię teleskopowe Plymovent T-Flex jest niezwykle ekonomicznym rozwiązaniem, znajdującym zastosowanie w warsztatach i szkołach spawalniczych. Ramię T-Flex może być zestawiane z cichym wentylatorem FAN 14 (nr kat. E9 05 620040) lub działać w systemie z wentylatorem centralnym. W przypadku, gdy jest wymagany filtr, ramię T-Flex powinno być połączone z wentylatorem FAN 28 (nr kat. E9 05 220040). Ramię posiada wspornik ścienny.

Numery katalogowe:

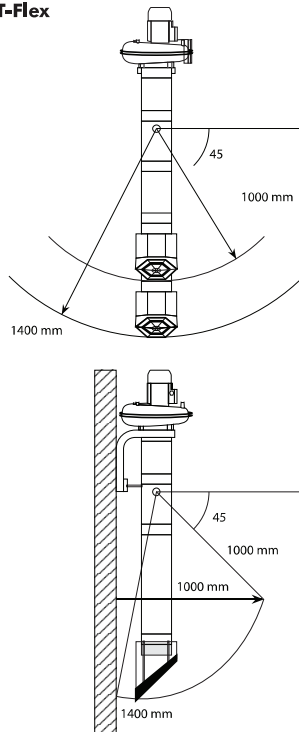
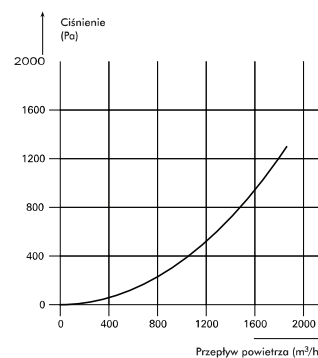
T-Flex E9 25 260090
T-Flex CW E9 25 264 090

Specyfikacja techniczna ramienia T-Flex

- Obudowa wykonana z tworzywa odpornego na uderzenia i wysoką temperaturę.
- Wewnętrzna średnica 203 mm.
- System EasyLift® ułatwiający ustawienie ramienia.
- RotaHood® ssawa obrotowa z przepustnicą w standardzie.
- Dostosowane do wentylatora FAN 14 lub FAN 28.
- Wydajność wyciągu 600–1600 m³/h.
- Zasięg T-FLEX 1,1 - 1,4 m.
- Zasięg T-FLEX CW 1,5 - 2,5 m.

Opcje

- Lampa halogenowa i automat start/stop montowane w ssawie.

Zasięg ramienia T-Flex**Charakterystyka ramienia T-Flex**

Do zamocowania wentylatora FAN14/28 konieczne jest zamówienie wspornika TNB (nr kat. E9 15 302000).

SERWIS URZĄDZEN
DO SPAWANIA I CIĘCIA

Kompleksowe wyposażenie stanowisk spawalniczych
Urządzenia filtrowentylacyjne

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami techniczno-handlowymi:
Nr tel. kom. 785 800 808 lub na stronę www.odpylamy.pl



Skanuj link lub wejdź
<http://www.odpylamy.pl>